

Street Light

街路灯インダクションランプ

DLDL036

強化ガラスカバー付
取付角度調整可能



より明るく、より長寿命に。街の風景を明るく照らす街路灯。

主な用途

街路灯、道路照明、屋外駐車場、公園

特徴


- ・ ランプ寿命が10万時間と非常に長く、交換の手間を省けます。
- ・ 消費電力は、水銀灯の約50~65%削減、白熱灯の1/10程度です。
- ・ チラツキ、グレアがなく、自然な光で、目も疲れにくい特長があります。
- ・ 全指向性のため、トンネルや高天井の照明でも見やすくなります。
- ・ 瞬時に点灯するため、必要なときだけ点灯でき、節電にも役立ちます。

仕様



- ・ 本体カバーにアルミダイカスト (ADC12) 使用
- ・ 耐錆、劣化に強い屋外用の静電塗装を施工
- ・ ガラスカバーは強化ガラスを使用
- ・ 取付ポール径：Φ48~60.5mm
- ・ 取付設計仰角：5~15°
- ・ 取付角度調整：最大15°
- ・ 落雷対策 (雷サージ)：5KV (※最大20KV)
- ・ 防塵・防水：IP66
- ・ 総務省電波法：型式指定取得
- ・ 特許取得済み (第6060285)



外形寸法：(単位：mm)

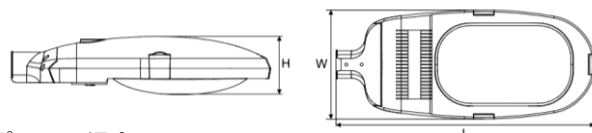

取付け方法 垂直ポールの場合

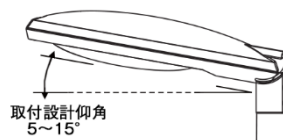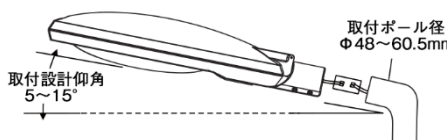

品番	DLDL036J-WJ40/T	DLDL036J-WJ60/T	DLDL036J-WJ80/T	DLDL036J-WJ100/T	DLDL036J-WJ120/T	DLDL036J-WJ150/T	
ランプ効率 (W)	40	60	80	100	120	150	
定格光束 (lm)	3600	5400	7200	9000	10800	13500	
定格電圧 (V)	100V/200V 50Hz/60Hz						
定格電流 (A) <small>100V/200V時</small>	0.44 / 0.22	0.65 / 0.33	0.86 / 0.43	1.08 / 0.54	1.29 / 0.65	1.60 / 0.80	
インバータ消費電力 (W)	4	5	6	7.5	8.5	10	
力率	≥0.98						
防塵・防水等級	IP66						
耐雷サージ	5KV (※オプションで最大20KV)						
外形寸法 (mm) (L×W×H)	755x320x175						
梱包箱寸法 (mm)	860x420x220						
本体重量 (kg)	7.5	7.6	8.1	8.2	8.5	8.6	
梱包材込重量 (kg)	8.7	8.8	9.3	9.4	9.7	9.8	
作動環境温度	-40°C~50°C (これ以外の環境でお使いになる場合はご相談ください)						
色温度	2700K ~ 6500K (標準品は5000K)						
ランプ種別	電球色 (2700K)	3200lm 44w 72.7lm/w	4800lm 65w 73.8lm/w	6400lm 86w 74.4lm/w	8000lm 107.5w 74.4lm/w	9600lm 128.5w 74.7lm/w	12000lm 160w 75.0lm/w
	温白色 (3700K)	3300lm 44w 75.0lm/w	4900lm 65w 75.4lm/w	6500lm 86w 75.6lm/w	8200lm 107.5w 76.3lm/w	9800lm 128.5w 76.3lm/w	12300lm 160w 76.9lm/w
	白色 (4200K)	3300lm 44w 75.0lm/w	5000lm 65w 76.9lm/w	6700lm 86w 77.9lm/w	8300lm 107.5w 77.2lm/w	10000lm 128.5w 77.8lm/w	12600lm 160w 78.8lm/w
	昼白色 (5000K)	3600lm 44w 81.8lm/w	5400lm 65w 83.1lm/w	7200lm 86w 83.7lm/w	9000lm 107.5w 83.7lm/w	10800lm 128.5w 84.0lm/w	13500lm 160w 84.4lm/w
	昼光色 (6500K)	3500lm 44w 79.5lm/w	5200lm 65w 80.0lm/w	6900lm 86w 80.2lm/w	8700lm 107.5w 80.9lm/w	10400lm 128.5w 80.9lm/w	13000lm 160w 81.3lm/w

配光曲線

